


BOLETIM TÉCNICO

PROTETOR AUDITIVO

TIPO PLUG DE SILICONE

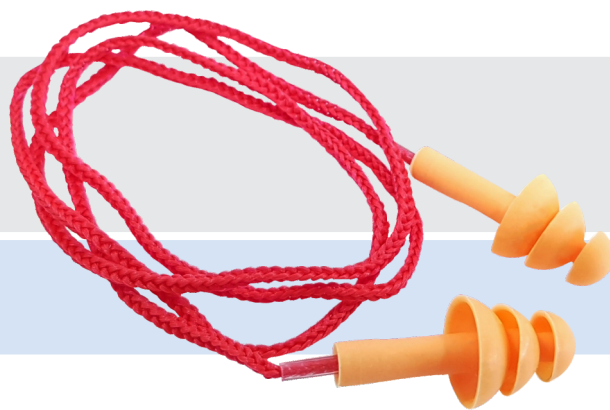

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Protetor auditivo tipo plug de silicone com três flanges.

Atóxico/antialérgico, com cordão. Este protetor possui maior flexibilidade e maciez. Tamanho único.

Um par deste protetor pesa 3 g.

ESPECIFICAÇÕES

FREQUÊNCIA (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsF
Atenuação dB	21	22	24	22	25	-	26	-	33	14
Desvio Padrão	8	7	7	7	6	-	9	-	8	-

CLASSIFICAÇÃO FISCAL | 39269090

UTILIZAÇÃO

Proteção da audição do usuário, contra níveis de pressão sonora superiores aos estabelecidos na NR 15, conforme a tabela de atenuação acima.

EMBALAGEM UNITÁRIA

Caixinha plástica com etiqueta impressa, portando todas as informações necessárias. Dimensão de 50 x 30 mm e peso de 5 g. Nesta embalagem contém 1 (um) protetor auditivo.

EMBALAGEM MASTER

Filma plástico sem gravação. A dimensão desta embalagem é de 350 x 250 mm. Nesta embalagem contém 200 (duzentos) protetores auditivos.

ESTOCAGEM

Manter o protetor auditivo dentro de sua embalagem original em ambiente arejado.

MANUTENÇÃO

Remover periodicamente as partículas de sujeira com água e sabão neutro. Em seguida secar à sombra.

VIDA ÚTIL

Deverá variar conforme as condições de uso, manutenção e guarda.

VALIDADE

A validade do protetor auditivo é de 03 anos, desde que, dentro da embalagem antes do uso.

Fotos para efeito ilustrativo